

液柱型圧力計

P3D


正圧力・負圧力両用

P3D型は、STD型液柱型圧力計との組み合わせにより、正圧力及び負圧力の校正・検査に使用できます。圧力値の設定はコントロールボックスに付属の手動加減圧ポンプ及びモニタ圧力計を使用し液柱型圧力計で正確な測定ができます。また、正圧力・負圧力も切換バルブにより容易に測定作業ができます。

なお、手動加減圧ポンプでの正圧力測定は約200 kPaまで負圧力測定は約-90 kPaまで圧力値の設定ができます。また、それ以上の負圧力測定が必要な場合は電動真空ポンプの接続も可能です。



STD型

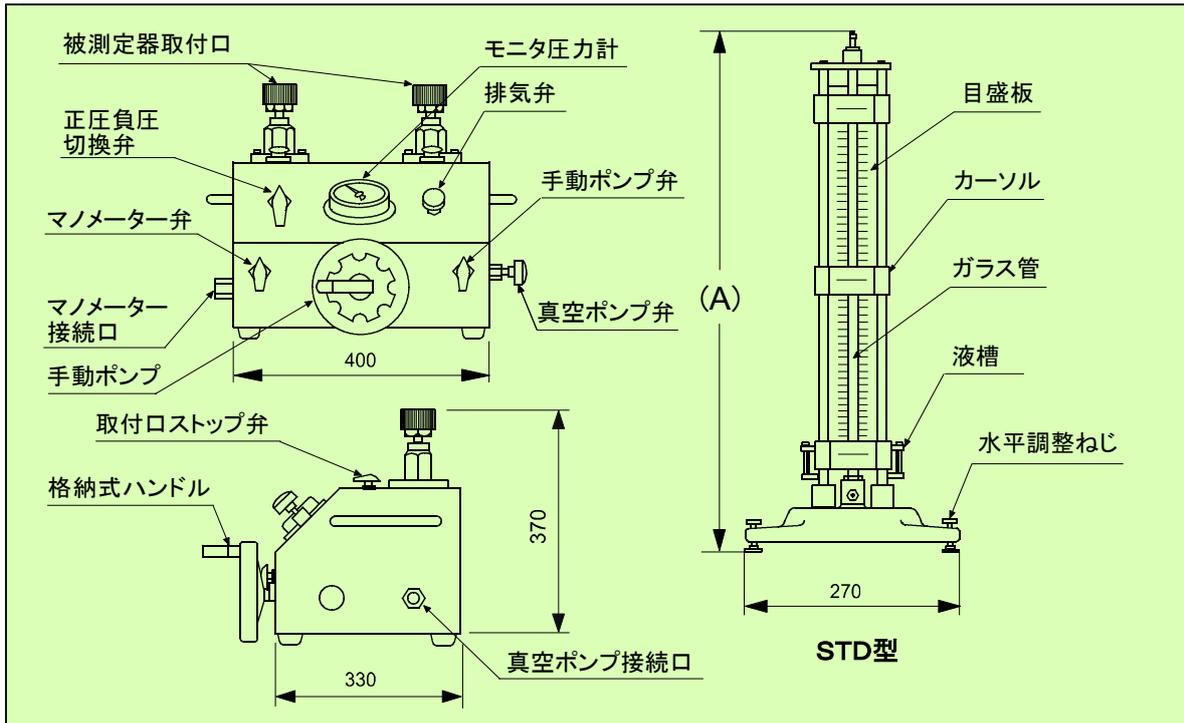

水柱

圧力の範囲	目量	カーソル数	高さ(A) mm
0 ~ 10 kPa	0.01 kPa	2	1255
0 ~ 15 kPa	0.01 kPa	3	1765

水銀柱

圧力の範囲	目量	カーソル数	高さ(A) mm
0 ~ 105 kPa	0.2 kPa	2	1035
0 ~ 200 kPa	0.2 kPa	3	1735

※ JCSS 校正証明書・基準器検査成績書・一般校正証明書付きがあります。

推奨品

FS型 オイルセパレーター
 用途：オイルセパレーターを使用することにより本器内に被測定器からの油等不純物の浸入を防げます。



使用例

